

3M Science.
Applied to Life.™



OVER 80 YEARS
Filtration Expertise

All-in-One
Water Filtration System
雙用合一

生飲、洗滌雙用合一

All-in-One 多功能長效型淨水系統

DWS140

— 一芯二用 居家淨水新概念 —

- 長效型濾芯滿足大量用水需求
- 高精度過濾，守護居家水質加倍安心
- 系列組合搭配滿足各式水質及用水需求

系列產品型號



型號	DWS140	DWS1401	DWS1402
包裝內容	•HF40 淨水濾芯 •NH3 濾頭座 •安裝配件包	•HF40 淨水濾芯 •NH3 濾頭座 •鵝頸龍頭 •安裝配件包	•HF40 淨水濾芯 •NH3 濾頭座 •三用淨水龍頭 •安裝配件包
適用對象	安裝環境 已有 生飲淨水龍頭 (既有使用生飲淨水系統之家戶， 擴充至洗滌淨水*)	安裝環境 無 生飲淨水龍頭 (尚未使用生飲淨水系統之家戶， 洗滌*、生飲淨水雙用合一)	欲保持檯面空間簡潔之家戶 (單一淨水龍頭結合洗滌、生飲淨水*， 雙用合一)
適用水質	自來水源		
建議搭配方案	針對水質硬度較高之區域**，建議於生飲淨水系統端搭配『3M™ 廚下型軟水系統 SGP145』		

* 洗滌淨水僅限冷水出水，不適用熱水


**各區域實際水質硬度數值，請參閱自來水公司之最新公告

建議搭配產品 廚下型軟水系統 SGP145

本軟水系統適用水質硬度較高之區域**

	產品型號	SGP145	最大流量	1.9 公升/分鐘 (0.5 加侖/分鐘)
	過濾效能	•餘氯與異味 •降低水質硬度 •保留25%礦物質	適用水壓	25-100 psi (1.75 kgf/cm ² - 7.03 kgf/cm ²)
			進出水口	3/8英吋 (三分)
	主要成份	3M 氫離子交換樹脂	產品規格 (寬 X 高 X 深 mm)	102 X 339 X 102
	濾芯原產地	波蘭	安裝環境	室內櫥櫃下
	進水水質要求	自來水	替換濾芯型號	P145BN-E 軟水濾芯
	適用溫度	4.4 - 37.8°C	濾芯建議更換週期	6 個月 (實際更換時間依「各地區水質硬度」及「用水量」而異)
	總處理量	1,600 公升 (進水水質硬度180 ppm)		

產品安裝示意圖



I.M.P.A.C.T. 產品結構



3M "I.M.P.A.C.T." 複合式過濾技術
結合薄膜技術及經預先活化的高效能塊狀活性碳棒，延長濾芯使用壽命，並達頂級濾效。

強化PP外殼

可耐高達375psi (約25公斤) 壓力

醫療級 超微細除菌膜

0.2微米超細孔徑，有效濾除水中99.99%致病細菌、囊胞菌等微生物，達頂級過濾效能。打摺式設計大幅提升溶汙力，延長使用壽命、極小化壓降問題。

1

2

3

4

5微米 前置過濾層


3M高效能 活性碳棒

高壓縮塊狀活性碳棒結構，有效濾除水中餘氯與異味，提升水質口感。

前置過濾層

超微細除菌層

活性碳攔阻吸附層

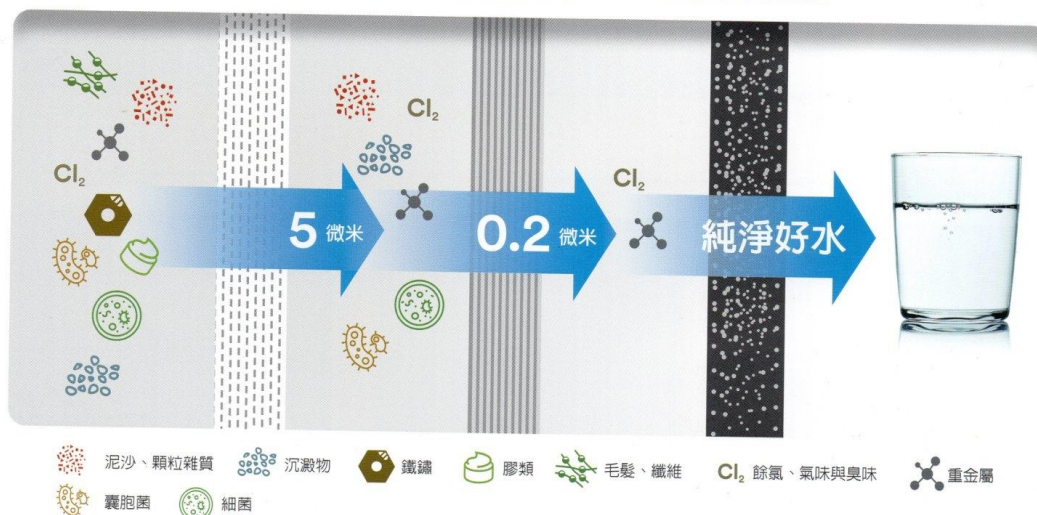

系列產品特色



單管雙用合一

單支濾芯滿足居家生飲淨水、洗滌用水需求，生活更簡單、一「芯」多用更便利。



長效型大流量

以生飲等級淨水烹飪、洗滌蔬果、清潔餐具，25,000加侖超高總處理量，經濟實惠之首選！



高效濾淨更安心

有效濾除水中餘氯與異味*、囊胞菌*、細菌...等污染物，滴滴守護居家水質，不再為家人擔「芯」！



專利過濾技術

I.M.P.A.C.T.複合式過濾技術，結合0.2微米醫療級尼龍除菌膜與專利活性炭棒，有效去除99.99%細菌，達頂級濾效。



使用簡單便利

採專利 SQC (Sanitary Quick Change，衛生快速濾芯更換)設計，5秒鐘免工具更換濾芯衛生無汙染。



小體積省空間

廚下型單管濾芯安裝不佔空間；系列組合選擇，維持檯面、廚下空間舒適簡潔。

* 濾除效能表之聲明均符合美國國家衛生基金會 NSF/ANSI 42及53的測試及認證

系列產品規格

產品名稱	3M™ 多功能長效型淨水系統
產品型號	DWS140 / DWS1401 / DWS1402
過濾效能	• 餘氯與異味、沉澱物、降低濁度 • 囊胞菌 • 99.99%細菌** • 含特殊抑菌配方
過濾孔徑	0.2 微米
主要成份	3M專利高壓縮塊狀活性炭
濾芯原產地	美國
進水水質要求	自來水
適用水壓	25-125 psi (1.75 kgf/cm ² - 8.79 kgf/cm ²)
適用溫度	4.4 - 37.8°C
總處理量	94,635 公升 (25,000 加侖)
最大流量	7.9 公升/分鐘 (2.1 加侖/分鐘)
產品規格 (寬 X 高 X 深 mm)	102 X 333 X 102
進出水口	1/2英寸 (四分)
安裝環境	室內櫥櫃下
濾芯型號	HF40 淨水濾芯
濾芯建議更換週期	12個月 (實際更換時間依「各地區水質」及「用水量」而異)

** 經3M原廠實驗室以大腸桿菌 E.Coli ATCC (11229) 測試及認證



3M™ 居家淨水系列品質推薦

滴滴進化，只留下對家人的呵護


從全戶式淨水系統、全戶式軟水/抑垢系統、廚下型洗滌/生飲淨水系統、沐浴過濾器、到最新推出的「多功能長效型淨水系統」，3M提供您完整的淨水產品選擇，把關家庭中的每一滴水。



3M

美商3M台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市敦化南路二段95號6樓
(2019年3月起搬遷至台北市南港區經貿二路198號3樓)
消費者服務專線：0800-212-171
www.3M.com.tw/water

授權經銷商

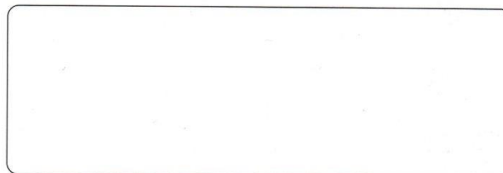

All-in-One Water Filtration System

—「芯」二用 居家淨水新概念

單支 HF40濾芯 94,635公升 超大總處理量，以0.2微米高效生飲等級淨水滿足居家「飲水」及「洗滌」(蔬果洗滌、餐具清潔、嬰兒器皿清潔、烹調煲湯) 用水需求，—「芯」二用更便利！

