



自動斷水安心使用



高級電子式漏水偵測守護者

EDG-1000

定價 **\$3,000 NT**

特價 **\$2,500 NT**

自動
偵測

漏水時自動關閉出水口，間接保護
櫥櫃、地板及接觸地面的電子產品。

警示
提醒

關閉出水時，會發出警示聲音提醒。

輕巧
體積

輕巧設計，體積小，不佔空間。



分離
設計

多項關鍵零件採分離式，
方便拆解、更換或維修。

安裝
簡易

台灣設計，安裝簡易，且可以重複使用。

產品與配件示意圖

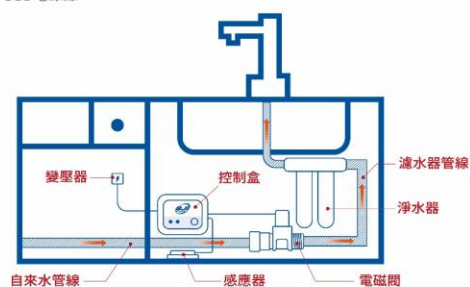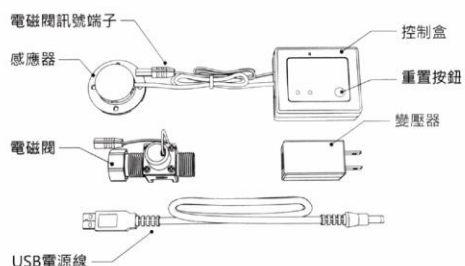

安裝步驟 Installation Steps

Step01.

將USB電源線的圓型端子接頭連接至控制盒對應的插槽。
將電磁閥的端子與控制盒上的電磁閥訊號端子相連接。

Step02.

注意:請先關閉水源再行安裝

確認水源關閉後,將電磁閥螺牙的一端鎖入出水管,另一端鎖入淨水器的入水管。

當漏水情況發生時

控制盒會將電磁閥關閉,即進水端無法入水,並發出連續的短嗶聲,且控制盒上也會持續閃爍紅燈,若有加裝燈環,則燈環部分會轉為紅色,告知偵測到漏水。

知曉有漏水後,請洽專業人員解決漏水狀況。

解除控制盒偵測漏水狀態

- 如果漏水狀況可以短時間處理,則不需要拔掉插頭。

在漏水情況解決後,按住重置按鈕4秒即為系統重置,控制盒上原本閃紅燈會轉為亮起白燈且發出長嗶聲,再次開通電磁閥,開始偵測漏水,

- 如果漏水狀況較為嚴重,長時間才能解決,則需要拔掉插頭。

在漏水情況解決後,將USB插頭重新插入插座,控制盒上會亮起白燈,且發出長嗶聲,啟動後再次開通電磁閥,開始偵測漏水。



注意

漏水問題解決後,請確認偵測器及其周圍保持乾燥。擦拭時,必須先將插頭拔掉再行擦拭,以防止偵測器遇水產生導電情況。

若有加裝燈環,
請繼續第三、第四步驟

Step03.

將燈環安裝至水龍頭底部。

Step04.

將燈環的端子接頭連接至控制盒對應的插槽。



台北總公司

地址: 新北市林口區中北三街332號
電話: (02) 2603-0512

台中辦事處

地址: 台中市南屯區東興路二段186號6樓之3
電話: (04) 2471-5222